


d mm	Drahtdurchmesser	L1 mm	Länge der Feder vorgespannt
D mm	Mittlerer Windungsdurchmesser	L2 mm	Länge der Feder gespannt
De mm	Äußerer Windungsdurchmesser	Ln mm	Grösste Länge der Feder
Dh mm	Kleinster Hülsendurchmesser	Ln mm	Grösste Länge der Feder
F0 N	Innere Vorspannkraft	n	St. Anzahl der federnden Windungen
F1 N	Kraft der Feder vorgespannt	nt	St. Anzahl der Gesamtwindungen
F2 N	Kraft der Feder gespannt	s1 mm	Strecke der Feder vorgespannt
Fn N	Höchstkraft der Feder	s2 mm	Strecke der Feder gespannt
Lh mm	Ösenhöhe	sn mm	Grösste Strecke der Feder
Lk mm	Länge unbelasteter Federkörper	sh mm	Arbeitsweg (Hub)
L0 mm	Ungespannte Länge der Feder	R	N/mm Federrate

Gewicht g Gewicht der einzelnen Feder

*Die Ösen haben lagermäßig keine Öffnung (m = 0,00). Eine Ösenöffnung können wir jedoch bei Bedarf kurzfristig aufschneiden.

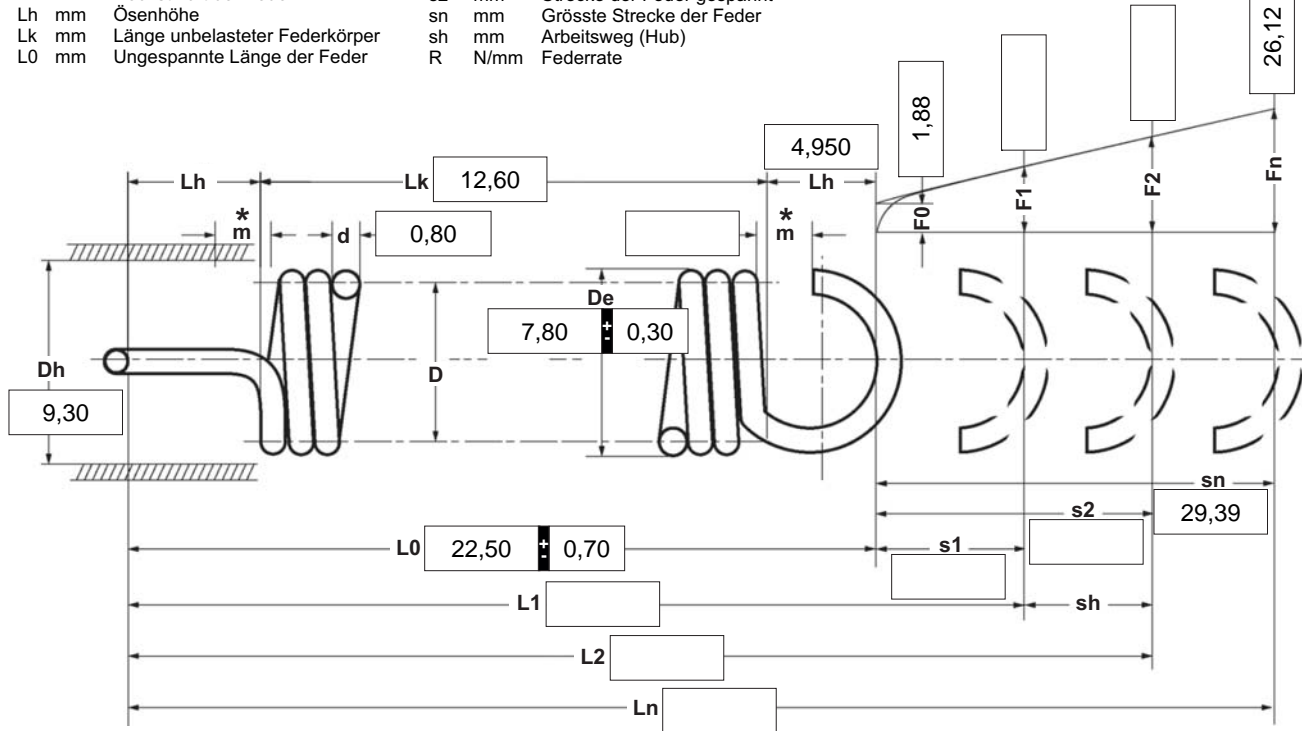

n	nt	R	0,825	Gewicht	1,455
---	----	---	-------	---------	-------

Federprüfung nach DIN ISO 2859/1 Prüfniveau II

1 Windungsrichtung <input type="checkbox"/> links <input checked="" type="checkbox"/> rechts		4 Lastspielzahl N		10 Toleranzen nach DIN 2097																									
2 Ösenform und Ösenstellung Ösenform: 1/1 deutsche Öse Ösen gegeneinander versetzt um 270,0 ± 23,0 Grad (Im Sinne der Rechtsschraube)		5 Lastspielfrequenz n /		<table border="1"> <tr> <th>Gütegrad</th> <th>De, Di, D</th> <th>L0</th> <th>F0-Fn</th> <th>Ösen</th> <th>Drahtstärke d nach DIN 2076</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gütegrad	De, Di, D	L0	F0-Fn	Ösen	Drahtstärke d nach DIN 2076	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gütegrad	De, Di, D	L0	F0-Fn	Ösen	Drahtstärke d nach DIN 2076																								
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																								
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																								
3 Arbeitsweg sh mm		6 Arbeitstemperatur °C		11 Fertigungsausgleich durch																									
7 Werkstoff EN 10270-1		8 Draht- oder Staboberfläche <input checked="" type="checkbox"/> gezogen <input type="checkbox"/> gewalzt <input type="checkbox"/> spanend bearbeitet		Eine Federkraft, zugehörige Länge der gespannten Feder und L0: F0, D <input checked="" type="checkbox"/> Eine Federkraft, zugehörige Länge der gespannten Feder und F0: L0, n, d <input type="checkbox"/> L0, D <input type="checkbox"/> Zwei Federkräfte, die zugehörigen Längen der gespannten Feder: L0, n, d <input type="checkbox"/> F0, D <input type="checkbox"/>																									
9 Oberflächenschutz		Staffelpreise																											

Bemerkungen
 Ursprungsland: DE | Zolltarifnummer: 73202085

Mengenstaffel	Einzelpreis [EUR]
1	6,2300 €
2	3,9200 €
3	2,5300 €
7	2,1100 €
17	1,0500 €
37	0,6800 €
75	0,5300 €
125	0,4970 €
175	0,4834 €
250	0,4713 €
350	0,4452 €
450	0,4355 €